

CAJAS FUERTES CERTIFICADAS

SERIE 800 EUROPA

GRADOS III-IV-V

La Serie 800 Europa responde a las mayores necesidades de seguridad del sector bancario, joyerías, administraciones de lotería, estaciones de servicio, centros comerciales y otros lugares privados o públicos de alto riesgo.

- Protección antitaladro de las zonas sensibles de los mecanismos, de los pestillos, de los delatores y de las cerraduras.
- Espesor total de las paredes: 80 mm.
- Espesor total de la puerta: 150 mm (incluido el sistema de cierre y espesor de blindaje).
- Cada nivel de seguridad lleva un blindaje interior diferente, compuesto por aglomerados/composites de altas prestaciones al que se le añaden armaduras y fibras de acero que le confieren una gran resistencia ante los ataques mecánicos y térmicos.
- En el lado de las bisagras un perfil longitudinal machihembrado antiextracción impide su apertura en caso de ataque lateral o de las bisagras, quedando bloqueado el resto de la puerta (lado superior, lateral e inferior) por pestillos móviles.
- La puerta está montada mediante un conjunto de doble bisagra pivotante sobre dos ejes con cojinetes autolubricados, permitiendo una apertura de 180°.



- Los mecanismos de cierre están distribuidos por todo el perímetro de la puerta y actúan individualmente sobre potentes pestillos de Ø 30 mm. (Ø 40 mm para modelo CF-880).
- Cerradura de alta seguridad de guardas accionada por llave de doble pala de clase B (Norma EN 1300).
- Todas las superficies internas y externas de nuestras cajas fuertes están protegidas con imprimación y pintura de poliuretano de dos componentes.

SERIE 800 EUROPA | GRADOS III-IV-V



RESISTENCIA AL ROBO
Según norma EN 1143-1
Grados III y IV



**ENTE
CERTIFICADOR**

FX

CERRADURAS MÍNIMAS SEGÚN LA NORMA

Cerraduras EN 1300	Grado EN 1143-1											
	0	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI
Clase A	1	1	1									
Clase B				1	2	2						
Clase C							2	2	2	2	2	3

OPCIONES



Kit anti-fuego



Color especial



Preinst. alarma



Bandejas deslizant.



Kit anti-gas




Maculación kit




Kit armas

DIMENSIONES

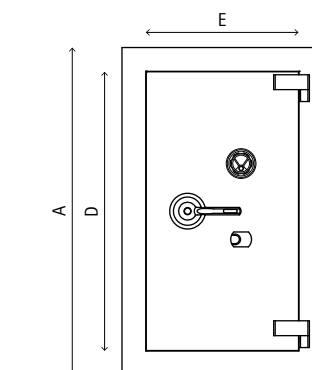

Frontal

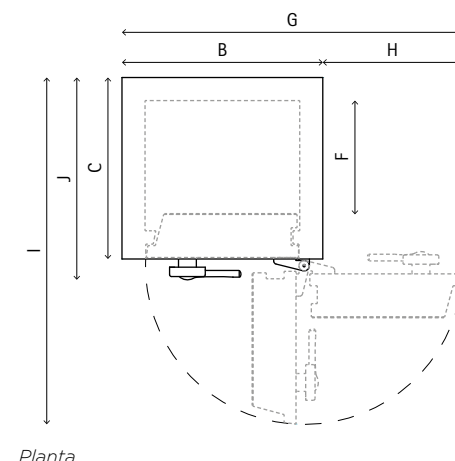

Planta

ESPECIFICACIONES

Modelo	Bandejas	Dimensiones exteriores (mm)			Dimensiones interiores (mm)			Ocupación (mm)				Peso (kg)			Volumen (litros)
		Alto (A)	Ancho (B)	Fondo (C)	Alto (D)	Ancho (E)	Fondo (F)	G	H	I	J	G III	G IV	G V	
CF-802	1	500	610	450	340	455	220	1.015	405	940	505	285	290	-	34
CF-810	1	700	610	500	540	455	270	1.015	405	990	565	390	410	415	66
CF-812	2	950	610	540	790	455	310	1.015	504	1.030	605	540	560	565	111
CF-815	3	1.100	675	610	940	520	380	1.145	470	1.165	675	695	745	790	186
CF-817	3	1.225	725	620	1.065	570	390	1.245	520	1.225	685	810	870	910	237
CF-820	3	1.350	775	630	1.190	620	400	1.345	570	1.285	695	910	970	1.110	295
CF-830	3	1.520	840	610	1.360	685	380	1.475	635	1.335	675	1.095	1.100	1.170	354
CF-850	3	1.700	880	680	1.540	725	450	1.555	675	1.445	745	1.405	1.410	1.440	502
CF-880 (2puertas)	4	1.900	1.480	840	1.740	1.325	610	2.765	615	1.600	905	2.325	2.585	2.730	1.406

FERRIMAX BARCELONA
C/Progrés, 2 - Pol. Ind. Can Bardià
08105 Sant Fost de Campsentelles
Tel: +34 934 601 696
barcelona@ferrimax.com

FERRIMAX MADRID
C/Resina, 22-24 nave 27B
Pol. Ind. Villaverde - 28021 Madrid
Tel: +34 917 960 896
madrid@ferrimax.com

FERRIMAX PARIS
16 Avenue Christian Doppler
ZAC du Prieuré Ouest
77700 Bailly Romainvilliers
Tél: +33 146 493 424
france@ferrimax.com

FERRIMAX SCHWEIZ
Luzernerstrasse, 85 - 6415 Arth
Tel: +41 418 553 681
schweiz@ferrimax.com

FERRIMAX ITALIA
Via G. Carnovali, 80C
24126 Bergamo
Tel: +39 035 078 75 04
italia@ferrimax.com

